

操作パネル延長コード E3000-PEX4

取扱説明書

OM-K0467 003

Please turn instruction sheet over for English translation.

このたびは、操作パネル延長コード E3000-PEX4 をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。本製品は、E3000 コントローラまたはセレクトタの操作パネルを本体から離れた位置に設置できる延長コードです。ご使用前にこの取扱説明書および E3000 コントローラまたはセレクトタの取扱説明書をよくお読み頂き、未永くご愛用ください。

1. 仕様

型 式	E3000-PEX4
適 応 機 種	E3000 コントローラ、E3000 セレクトタ
フ ロ ン ト 板 寸 法	73mm × 73mm
取 り 付 け ピ ッ チ	63mm × 63mm
取 り 付 け 穴 径	φ 3.4mm
コ ー ド 長 さ	4m

標準付属品

- ・取付ねじ・・・4個
- ・ナット・・・4個
- ・取扱説明書・・・1部

2. 操作パネル延長コードの取付方法

⚠ 警 告


- ① 操作パネル延長コードを取り付ける際は、コントローラまたはセレクトタの電源スイッチを **OFF** にして、電源ヒューズ付インレットから電源コードのプラグを必ず抜いてください。
- ② コントローラまたはセレクトタの操作パネルを設置する際は、切削油や水、オイルミストなどがかからないように配慮してください。
- ③ 設置方法やコードの取付方法などを十分に検討して、ノイズによるコントローラまたはセレクトタの誤作動、静電気侵入によるコントローラまたはセレクトタの故障などが起こらないように注意してください。
- ④ コントローラまたはセレクトタの操作パネル裏面の電子部品に金属を接触させたり、ショートさせたりしないでください。また、手で触れたりしないでください。

⚠ 注 意

- ① 操作パネル延長コードはコントローラおよびセレクトタの両方に使用できます。
- ② 操作パネル延長コードを取り付ける際、**E3000** コントローラには、**E3000** コントローラの操作パネルを使用してください。また、**E3000** セレクトタには **E3000** セレクトタの操作パネルを使用してください。

コントローラおよびセレクトタへ操作パネル延長コードを取り付ける場合、取付方法は同じです。この取扱説明書を参考にしてください。

- ① 操作パネル取付ねじ（4個）を取り外し、操作パネルを手前に取り外します。

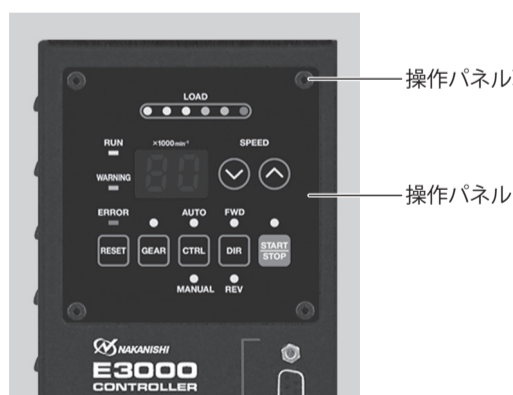

※写真は E3000 コントローラ

図 - 1

- ② 操作パネル裏面のコネクタを外し（図 - 2）、操作パネルを取り外します（図 - 3）。

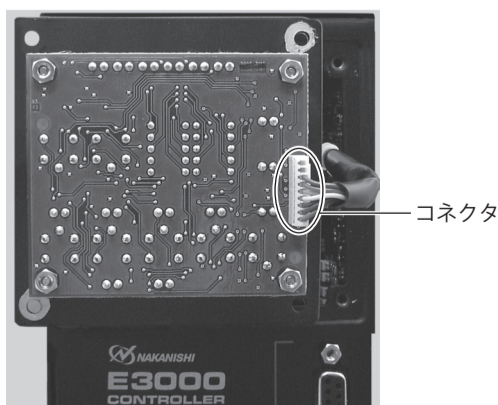


図 - 2



図 - 3

- ③ 操作パネル延長コードのフロント板側のコネクタとコントローラのコネクタを接続します。（図 - 4）フロント板を取付ねじ（付属品）で取り付けます。（図 - 5）



図 - 4



図 - 5

- ④ 操作パネル裏面のコネクタと操作パネル延長コードのコネクタを接続します。

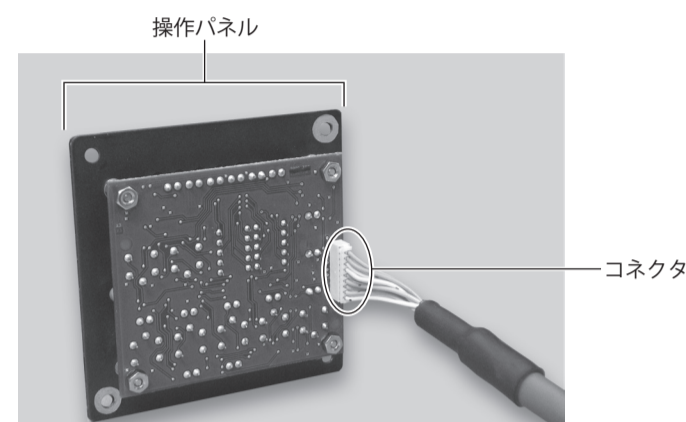


図 - 6

- ⑤ お客様が手配しているボックスなどに、① で外した操作パネル取付ねじ（4個）を使用して操作パネルを固定してください。最後に電源を供給して動作確認をおこなってください。



図 - 7