

操作パネル取付 BOX E4000-PB

取扱説明書

OM-K0599 002

Please turn instruction sheet over for English translation.

このたびは、操作パネル取付 BOX E4000-PB をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。本製品は、E4000 コントローラの操作パネル部を取り付けることが可能な BOX です。ご使用前にこの取扱説明書および「E4000 操作パネル延長コード」の取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用くだされば幸いです。また、この取扱説明書は、ご使用になられる方がいつでも見られる場所に保管してください。

1. 仕様

1-1 仕様

製品名	操作パネル取付 BOX		
型式	E4000-PB		
適応機種	E4000 操作パネル、E4000 操作パネル延長コード		
質量	216g		

	温度	湿度	気圧
使用環境	0 - 40°C	MAX.75% (結露がないこと)	700 - 1,060hPa
輸送・保管環境	-10 - + 50°C	10 - 85%	500 - 1,060hPa

1-2 標準付属品

開封後、下記付属品があることをご確認ください。

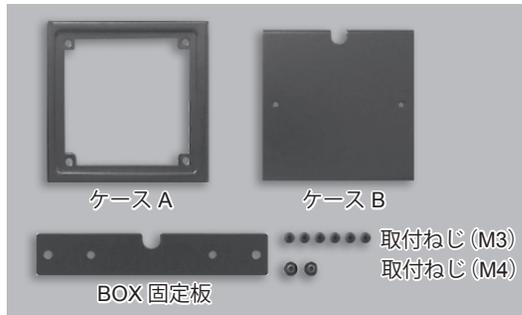


図 - 1

標準付属品	
・取付ねじ (M3) ・ 6 個	・取付ねじ (M4) ・ 2 個
・BOX 固定板 ・ 1 個	・取扱説明書 ・ 1 部

1-3 外観図

① 背面で固定する場合

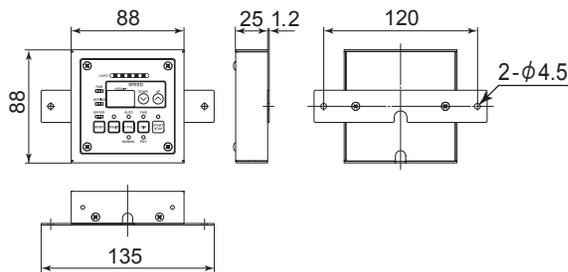


図 - 2

② 底面で固定する場合

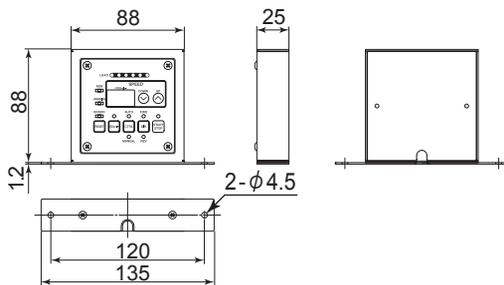


図 - 3

③ タップ穴で固定する場合

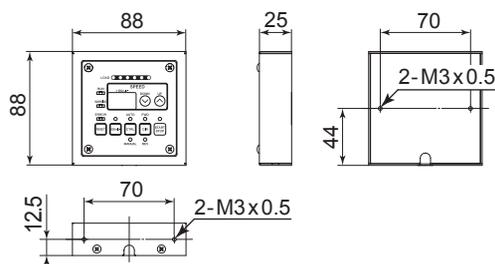


図 - 4

2. 操作パネルの取付方法

⚠ 警告

- ・本製品に操作パネルを取り付ける際は、必ずコントローラの電源スイッチを OFF にしてから取り付けてください。
- ・操作パネルを設置する際は、切削油や水、オイルミストなどがつかないように配慮してください。
- ・設置方法を十分に検討して、ノイズによるコントローラの誤作動、静電気侵入によるコントローラの故障などが起こらないようにしてください。
- ・コントローラの操作パネル裏面の電子部品に金属を接触させたり、ショートさせたりしないでください。また手で触れないでください。

⚠ 注意

操作パネル延長コードの取扱説明書をご理解した上で、本製品を取り扱ってください。

- ① 操作パネルをケース A に M3 ねじ (4 個：操作パネル延長コード付属品) を使用して取り付けます。(図 - 6)




図 - 5



図 - 6

- ② 操作パネル裏面のコネクタに操作パネル延長コードのコネクタを接続します。

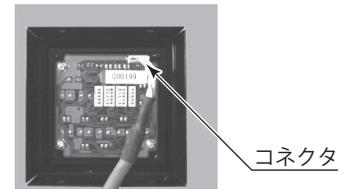


図 - 7

- ③ ケース A にケース B を M3 ねじ (4 個：付属品) で取り付けます。

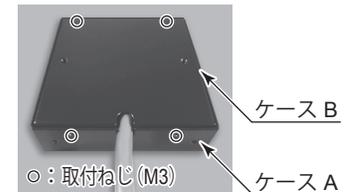


図 - 8

3. 操作パネル取付 BOX の設置方法

3-1 背面で固定する場合

- ① BOX 固定板をケース B へ M3 ねじ (2 個：付属品) を使用して取り付けます。
- ② M4 ねじ (2 個：付属品) を使用して設置場所へ取り付けます。

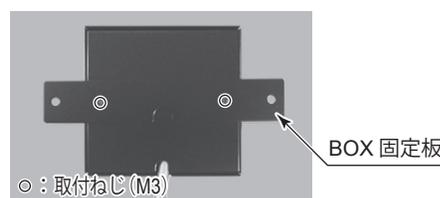


図 - 9



図 - 10

3-2 底面で固定する場合

- ① BOX 固定板をケース A の底面に M3 ねじ (2 個：付属品) を使用して取り付けます。
- ② M4 ねじ (2 個：付属品) を使用して設置場所へ取り付けます。




図 - 11



図 - 12

4. 製品廃棄

本製品を廃棄する際は、産業廃棄物として処分してください。