


自動工具交換スピンドル

# NR50-6000ATC-RS

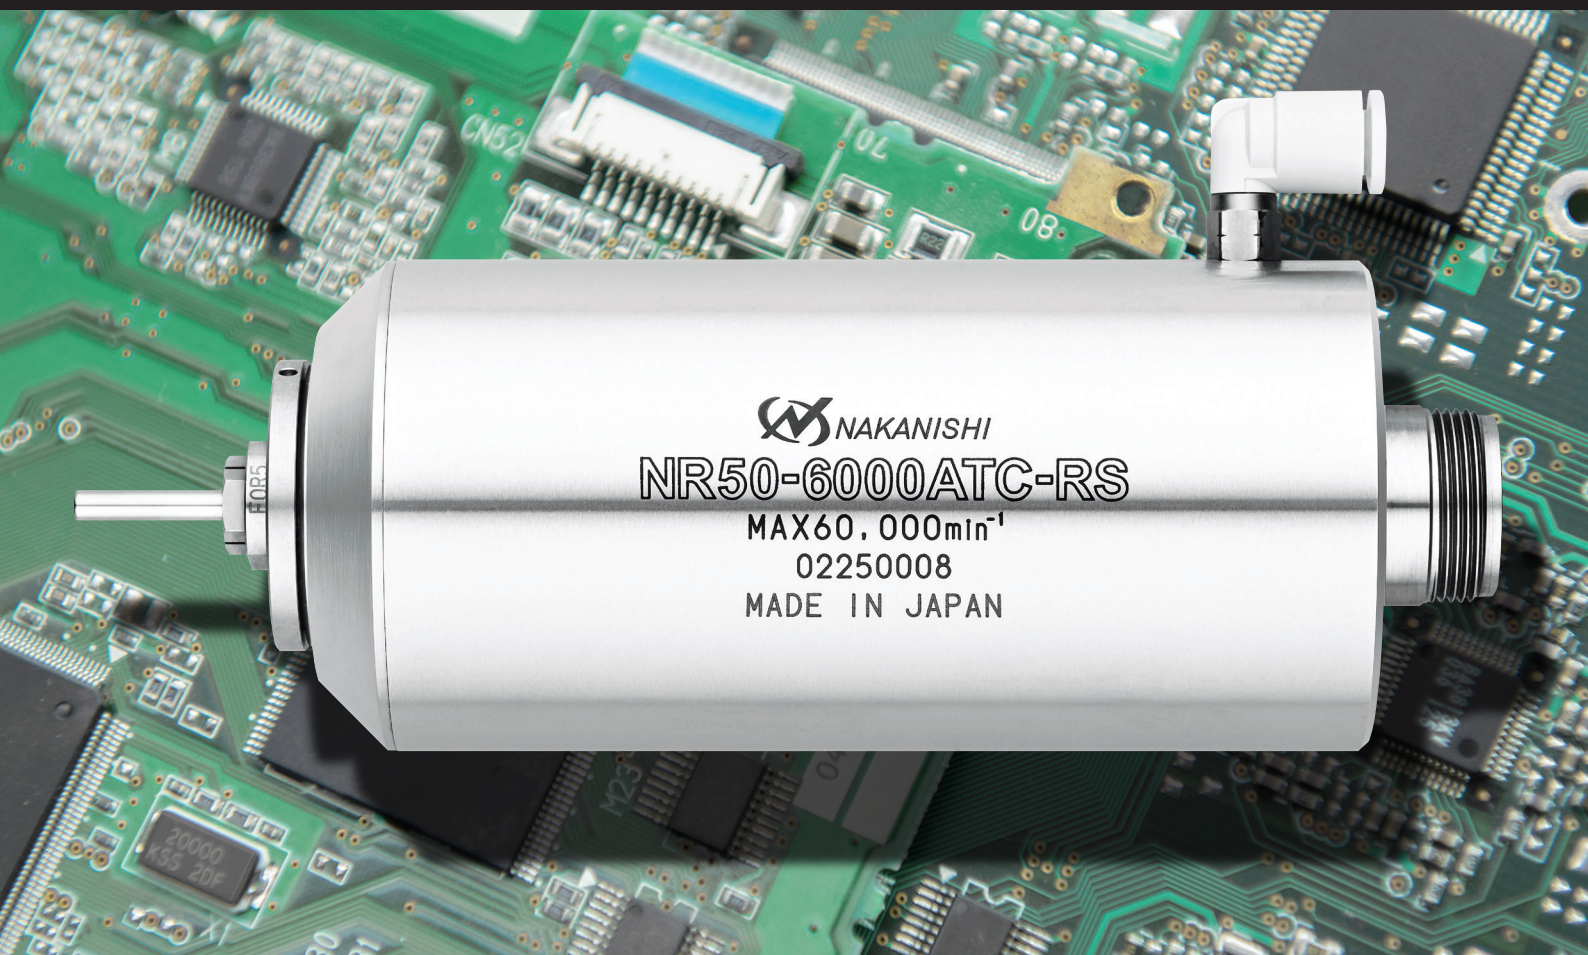

基板分割機ならナカニシの自動工具交換スピンドルがオススメ!

## 特長1 回転数UP

現行品と同寸法にして許容回転速度が向上

NR50-5100 ATC RS  
(現行品)


NR50-6000ATC-RS

50,000 min<sup>-1</sup>  
(モータ回転速度)


▶ 60,000 min<sup>-1</sup>  
(モータ回転速度)

## 特長2 把握力UP


現行品と同寸法にして  
工具把握力が **約2倍にアップ**

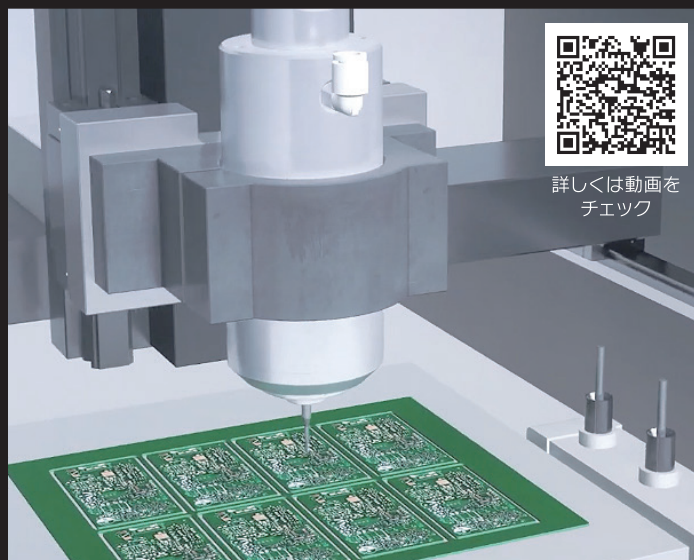

## 外観図

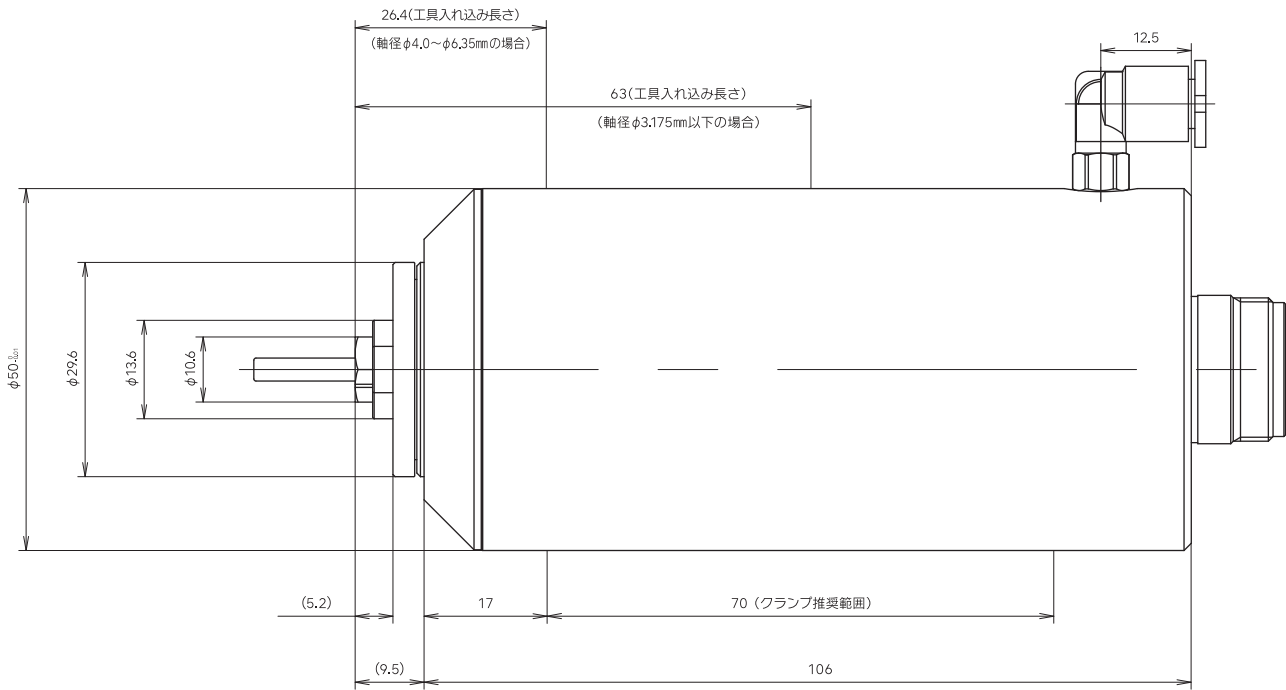

モータ：  
EM-3060J  
接続時寸法

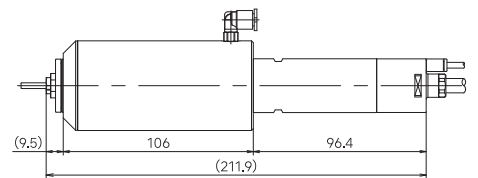

## 仕様

コード番号	7909		型式	NR50-6000ATC-RS	
外径	許容回転速度	工具交換エア圧	スピンドル振れ精度	コレット	質量
φ50mm	60,000min <sup>-1</sup> (モータ回転速度)	0.55~0.6MPa	1μm以内	CHR RSグループ	1,280g
標準装備・付属品	コレット：φ3.175mm (CHR-3.175RS) / スパナ(9×11)・(12×14)：各1枚 / 棒レンチ(K-236)：1本 フィルタ付エアホース(K-251)：φ6mm×2m				
オプション	コレット (CHR-RSグループ)：φ3.0、φ3.175、φ4.0、φ6.0、φ6.35mm				

## 組み合わせ例

コレット	スピンドル	モータ	モータコード	コントローラ	エアラインキット
CHR RS グループ	NR50-6000ATC-RS	EM-3060J [1,000~60,000min <sup>-1</sup> ]	EMCD-3000J- 3M / 4M / 6M / 8M	E3000 CONTROLLER	AL-C1204 ※冷却用エアの供給

