

SONIC-CUTTER ◀◀

超音波切断装置

ソニックカッター

毎秒39,500回

- 毎秒39,500回の超音波振動パワーを利用した高性能カッターです。
- 発振周波数39.5KHz、最大出力30W。余裕のカッティングパワーです。
- 軽量(210g) ペンシルタイプは自在に操作でき、複雑な形も思いのままカットできます。
- 軽いタッチで鋭い切れ味。きれいな切断面と仕上がりが得られます。
- 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ精度の高いカットが可能です。



ソニックカッター 使用例

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>◆プラスチック材の切抜きやバリ取り作業に</p> <p>FRP等の複合材料やプラスチック製品の切抜きやバリ取り作業も効率的です。</p> | <p>◆シート・布等のカットに</p> <p>シート、布などの緻密なカッティングには、軽いタッチで自在な操作が可能のため、美しい仕上がりを誇ります。</p> | <p>◆プリント基板のパターン修正に</p> <p>精密さを要求するプリント基板などの緻密な修正加工に最適。</p> | <p>◆ゴム・フィルム・ウレタン等の切り抜き</p> <p>ゴム、POPシート、紙などのデザイン・模様の切り抜きなども美しい切り口で仕上がります。</p> |
|---|--|--|---|

ソニックカッター 標準セット



※US-15CBS 100V(1495)、120V(9925)、230V(9926)は販売終了致しました。

- ◆各種肉薄材の切抜き、切断、窓抜き、デザインカットに最適です。布、ゴム、フィルム、POPシート。
- ◆プラスチック部品のバリ取りやゲートカット。
- ◆プリント基板のパターンカット。
- ◆接着剤や塗装膜などの剥離作業。

コード番号 **1495** 型式 **US-15CBS** 価格 **¥117,000**

- 標準装備付属品
- コントローラ (NE80)1台
 - カッターハンドピース(スタンダード:US-15CB)1台
 - 専用替え刃40枚 (エヌティ(株)製 BDC-200P 30°)
 - ハンドピーススタンド(スプリング製)1個
 - アレンレンチ(1.5mm)2本
 - 六角レンチ(M5)、(R1.5)各1本
 - スベアセットビス4本

※120V仕様(コード番号9925:価格¥127,000) 230V仕様(コード番号9926:価格¥127,000)もご用意しております。プラグ形状についてはP.66をご覧ください。


コントローラ (超音波発振装置)

コード番号 **1497** 型式 **NE80** 価格 **¥59,000**

- 仕様
- 型式: NE80
 - 発振周波数: 39.5KHz
 - 周波数調整: 自動発振・自動追尾式
 - 出力: 最大 30W
 - 出力調整: 無段連続可変
 - 入力電源: AC100V 50/60Hz
 - 外形寸法: 150(W)×250(D)×120(H)mm
 - 質量: 2.6kg

- 標準装備付属品
- アース線: 1本
 - ハンドピーススタンド(取り付け部品含む): 1式

※120V仕様(コード番号9927:価格¥69,000) 230V仕様(コード番号9928:価格¥69,000)もご用意しております。プラグ形状についてはP.66をご覧ください。

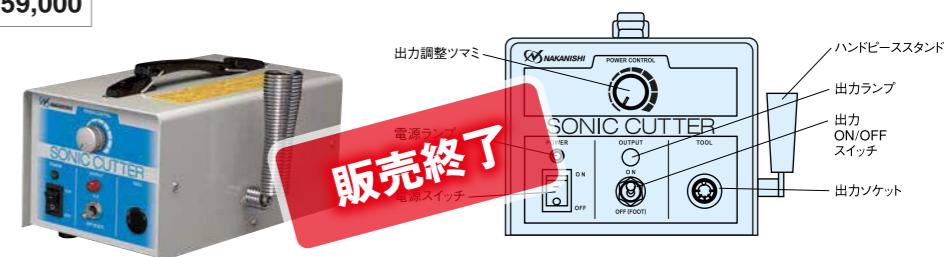

- 簡単操作スイッチオンですぐ作業。
- 安定した周波数を絶えず供給します。
- 変動する加工圧や負荷抵抗に対応して振動パワーを自動的に調整します。
- 加工素材に応じて出力をボリュームで無段調整できます。

カッターハンドピース

スタンダードタイプ

コード番号 **1496** 型式 **US-15CB** 価格 **¥58,000**

チタンタイプ

コード番号 **1493** 型式 **US-15CBT** 価格 **¥68,000**

- 仕様
- 型式: US-15CB(スタンダードタイプ) US-15CBT(チタンタイプ)
 - 振動子: ボルト締めPZT型
 - カッター取付け: ネジ締付式 幅4×厚み0.5mm
 - 質量(コードを含む): 210g(スタンダードタイプ)
 - コード長さ: 3m

- 標準装備付属品
- アレンレンチ(1.5mm): 2本
 - 六角レンチ(M5)、(R1.5): 各1本
 - スベアセットビス: 4本 ●専用替え刃: 40枚



- 手に振動はなく、思いのまま切り込みができます。
- スリム・軽量(210g)・ペンシルタイプ。持ち易く長時間作業でも疲れません。
- 鋭い切れ味に加え、きれいな仕上がりで切断面が特長です。
- 高効率なチタンタイプUS-15CBTもあります。

機械装着用 カッター

スタンダードタイプ


コード番号 **1498** 型式 **US-16CB** 価格 **¥65,000**

チタンタイプ

コード番号 **1494** 型式 **US-16CBT** 価格 **¥75,000**

- 仕様
- (基本性能はUS-15CBと同じです)
 - 型式: US-16CB(スタンダードタイプ) US-16CBT(チタンタイプ)
 - 振動子: ボルト締めPZT型
 - カッター取付け: ネジ締付式 幅4mm×厚み0.5mm
 - 質量(コードを含む): 290g(スタンダードタイプ)
 - コード長さ: 3m

- 標準装備付属品
- アレンレンチ(1.5mm): 2本
 - 六角レンチ(M5)、(R1.5): 各1本
 - エアーホース(φ4mm×4m) 0.2~0.4MPa
 - スベアセットビス: 4本 ●専用替え刃: 40枚

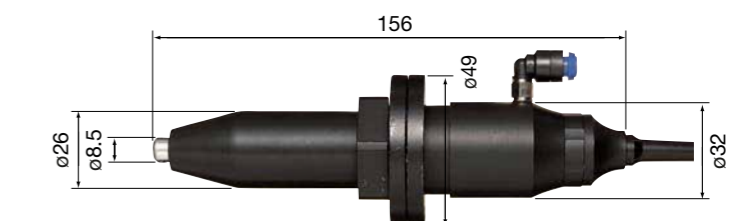

- 自動機、専用機、ロボット等に組み込みができます。
- 長時間作業に対応する冷却用エアーの吹き込みジョイントが付いています。
- 高効率なチタンタイプUS-16CBTもあります。

ソニックカッター用 パーツ

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 仕様 | 価格 |
|----|--------|-------------|-------|--|--------|
| | フットペダル | 1440 | FC-40 | ON-OFF専用 | ¥9,000 |
| | 替え刃 | — | — | 替え刃は工具店又は文具店にてお買い求めください。エヌティ(株)製 BDC-200P 幅4mm 角度30° | — |